Pompes d'alimentation en eau claire

Neptune®

MAXILENT

Silencieuses

Domaines d'emploi

- Alimentation en eau
- Installations d'arrosage
- Installations d'irrigation
- Installations de lavage
- Utilisation des eaux de pluie
- Combinées au Controlpump FS22 les Maxilent sont utilisées en distribution automatique d'eau sous pression.
  Pression constante et sécurité manque d'eau.

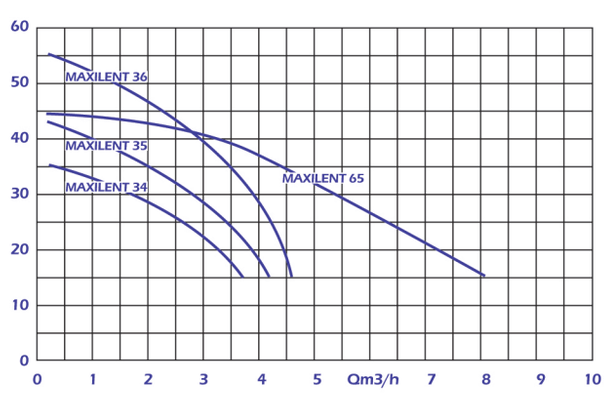

Fluides véhiculés

Eaux claires

Caractéristiques de service

Q jusqu'à 8 m³/h,
H jusqu'à 54 m
Asp. jusqu'à 8 m
T jusqu'à 50°C

Exécution

Pompe monobloc multicellulaire auto-amorçante équipée d'1 clapet anti-retour, 1 raccord laiton 5/4 4/4 avec joint-filtre, 1 raccord laiton 4/4 3/4 au refoulement.

Étanchéité au passage de l'arbre

par garniture mécanique.

Matériaux

Corps (flasques)	Fonte epoxy
Chemise	Inox
Diffuseurs - Roues	Althane
Arbre	Acier au chrome
Carcasse moteur	Aluminium

Entraînement

Moteur à courant alternatif monophasé 230V avec protection incorporée contre les surcharges ou moteur triphasé 230/400V, IP 44, isolation classe F.

Palier

Roulement à billes à gorges profondes lubrifié à vie

Encombrement

L. 500 x l. 160 x h. 460

	db	P1 consommée kw	50 hz, = 2800 1/min		
			1 ~230V ≈ A	3 ~230V ≈ A	3~400V ≈ A
Maxilent 34	55	0,66	3,1	2,0	1,1
Maxilent 35	59	0,8	3,7	2,5	1,4
Maxilent 36	65	1,1	5,0	3,4	1,9
Maxilent 65	67	1,3	6,1	4,0	2,3

Garantie de 2 ANS par certificat joint à chaque appareil

NEPTUNE s.p.r.l. - Z.I. Tournai Ouest - Rue du Serpolet 20 - B-7522 MARQUAIN
Tél. +32 (0)69 22 21 46 ou +32 (0)69 21 53 33 - Fax +32 (0)69 22 94 19
E-mail : info@pompes-neptune.be - Website : www.pompes-neptune.be

Zelfaanzuigende horizontale meertrapspompen

Neptune®

MAXILENT

Geruisloos

Toepassingen

Maxilent pompen worden toegepast voor algemene water-voorziening, beregening, bevloeiing, in drukverhogings-installaties en wasinstallaties.
De pompen zijn geschikt voor het verpompen van schoon water.
In combinatie met een Controlpump FS22, vormt de Maxilent een compacte hydrofoor.
Constante druk en droogloopbeveiliging.

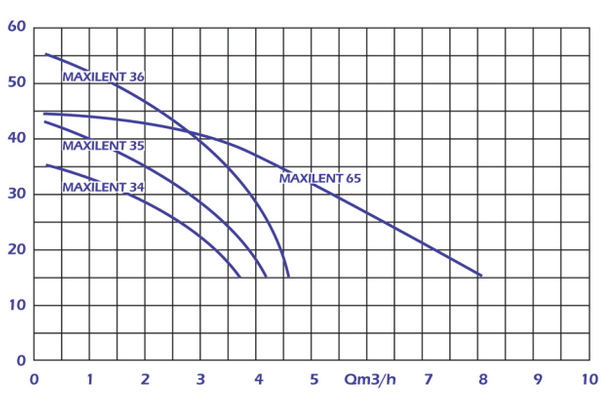

Technische gegevens

Q tot 8 m³/h,
H tot 54 m
H zuig tot 8 m
T tot 50°C

Uitvoering

Meertraps, zelfaanzuigende blokpompen met gemeen-schappelijke pomp/motoras, hoogrendement-hydrauliek en ingebouwde terugslagklep, toevoerkoppeling met filter

Lagering

Vetgesmeerde groefkogellagers.

Asafdichting

Mechanische asafdichting, kool/keramiek.

Materialen

Pomphuis, persdeksel	Gietijzer - epoxy
Mantel	Inox
Leiwielen - Waaiers	Althane
As	Chroomstaal
Motorhuis	Aluminium

Aandrijving

Motor IP44, isolatieklasse F
Eenfase-wisselstroommotor :
220 - 240V / 50Hz met thermische overlastbeveiliging.
Driefasenmotor :
230-400 / 50Hz

Afmetingen

L. 500 x B. 160 x H. 460

	db	P1 opgenomen vermogen kw	50 hz, = 2800 1/min		
			1 ~230V ≈ A	3 ~230V ≈ A	3~400V ≈ A
Maxilent 34	55	0,66	3,1	2,0	1,1
Maxilent 35	59	0,8	3,7	2,5	1,4
Maxilent 36	65	1,1	5,0	3,4	1,9
Maxilent 65	67	1,3	6,1	4,0	2,3

Bij elk toestel wordt een waarborggetuigschrift gevoegd, dat gedurende 2 JAREN geldig blijft

NEPTUNE s.p.r.l. - Z.I. Tournai Ouest - Rue du Serpolet 20 - B-7522 MARQUAIN
Tél. +32 (0)69 22 21 46 ou +32 (0)69 21 53 33 - Fax +32 (0)69 22 94 19
E-mail : info@pompes-neptune.be - Website : www.pompes-neptune.be