







RBE - RBK

	RBE 10S	RBK 10	RBK 10S	RBK 15	RBK 15S	RBK 30
						
Puissance (en W)	1200	1600	2000	2000	2000	2000
Capacité (l)	10	10	10	15	15	30
Temps chauff. $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	40 min.	24 min.	19 min.	28 min.	28 min.	57 min.
Poids (kg)	7,5	7,5	7,5	9,5	9,5	13
Dimensions (mm)						
A	456	456	456	496	399	623
B	255	255	255	287	338	338
C	289	218	289	164	327	463
D	262	262	262	294	345	345
F	100	100	100	100	100	100
Raccordements	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Alimentation	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono
Protection électrique	IPX4	IPX5	IPX4	IPX5	IPX4	IPX5

RBK 10

RBK 15

RBK 30

SUR EVIER


RBE 10S

RBK 10S


RBK 15S

SOUS EVIER

RBE - RBK

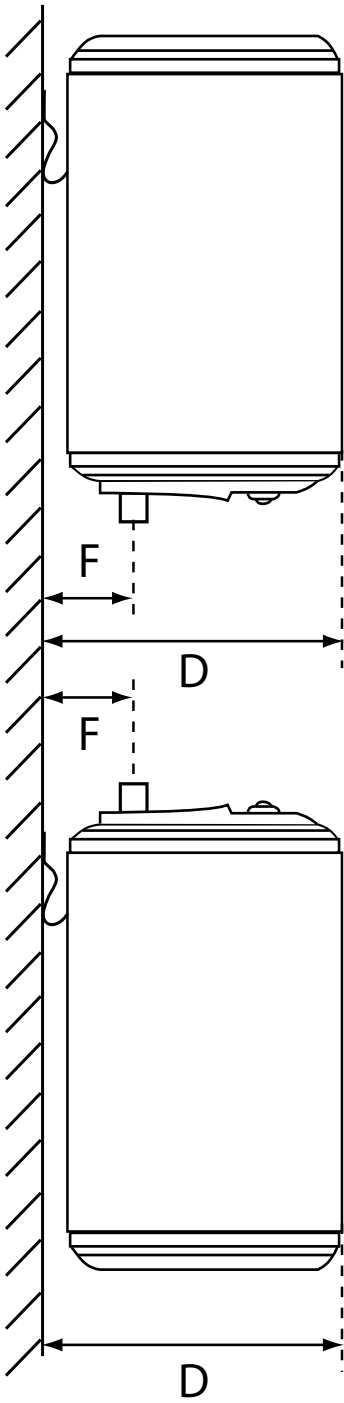

RBK 10
RBK 15
RBK 30

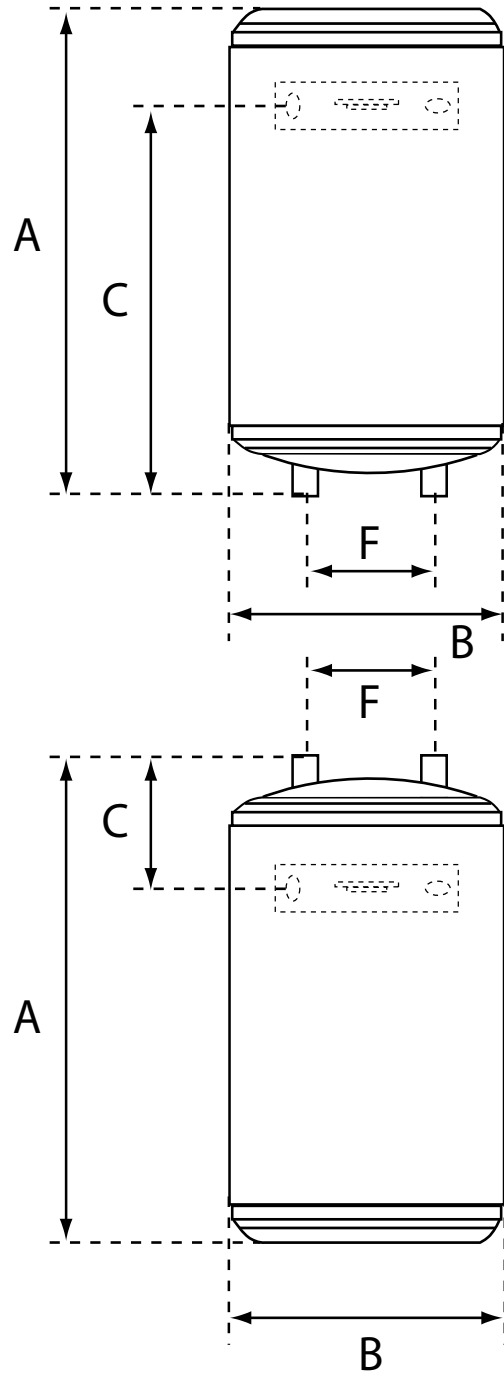

RBE 10S
RBK 10S
RBK 15S

RBE - RBK

RBE 10S - RBK 10S - RBK 15S

**Caractéristiques générales**




- Garantie : → 2 ans sur la partie électrique
→ 3 ans sur la cuve
- Cuve en tôle émaillée, vitrifiée silicex
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane
- Raccordement sous pression ou en écoulement libre
- Thermostat réglable à bulbe avec position hors-gel
- Voyant lumineux visualisant le fonctionnement
- Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris
- Câble électrique avec fiche
- Protection électrique : IPX4
- Raccord sanitaire 1/2"
- Anode en magnésium

RBK 10 - RBK 15 - RBK 30

**Caractéristiques générales**

- Garantie : → 2 ans sur la partie électrique
→ 3 ans sur la cuve
- Cuve en tôle émaillée, vitrifiée silicex
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane
- Raccordement sous pression ou en écoulement libre
- Thermostat réglable à bulbe avec position hors-gel
- Voyant lumineux visualisant le fonctionnement
- Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris
- Câble électrique avec fiche
- Protection électrique : IPX5
- Raccord sanitaire 1/2"
- Anode en magnésium

Accessoires

Description	Référence
Pour fonctionnement en écoulement libre	
	Batterie mélangeuse pour appareil placé sur évier 0020215577
	Batterie mélangeuse pour appareil placé sous évier 0020215575
Pour fonctionnement sous pression	
	Groupe de sécurité Compact 1/2" B07301010